

Vemaco 300 Stehfalzoptik incl. Einhangprofil

01.01) m **Vemaco – Mauerabdeckung**

EP _____ GP _____

Material:

Abwicklung: mm

Kantungen:St.

fachgerecht mit Unterkonstruktion verschrauben (Halter)

01.02) m **Vemaco 300 FSI / FS**

Schalung/ Platte d =mm

auf die Unterkonstruktion montieren.

Höhe:mm.

Profil mit Stehfalzoptik

Vemaco 300 FSI, Länge 2,95 m

senkrecht profiliert (**Profilhöhe 5 mm**)


Höhe: mm.

Abstand Sicke – Sicke 295 mm

Incl. dem Einhangprofil, von unten auf die
Unterkonstruktion schieben und an der Oberkante
alle ca 15 cm fachgerecht verschrauben.

EP _____ GP _____

Innenkantung des Einhangprofils FSI=mm.

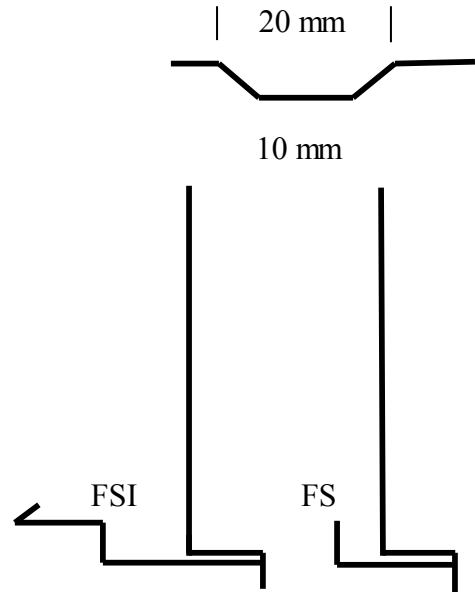

VEMACO
www.vemaco.de

Tel.: 0 25 42 – 983 85 / Fax.: 02542 - 983 84

