




Sans aucun perçage – il suffit de serrer !



Système Spannfix

La solution qui permet de confectionner simplement et rapidement sans aucun perçage une ossature visant à accueillir des bardages de cheminée !

VEMACO
PROFILSYSTEME

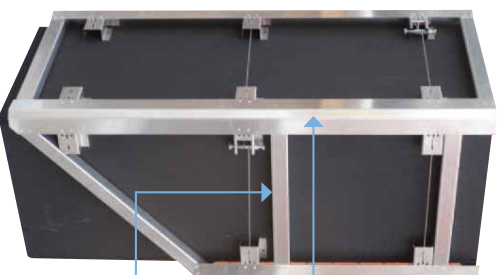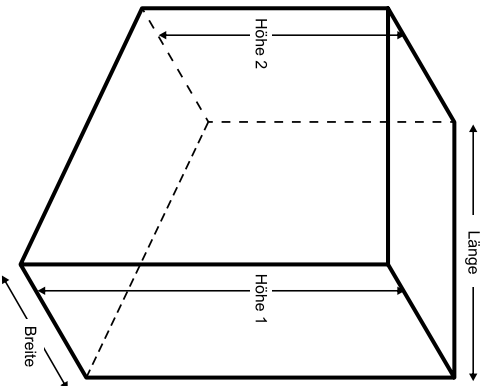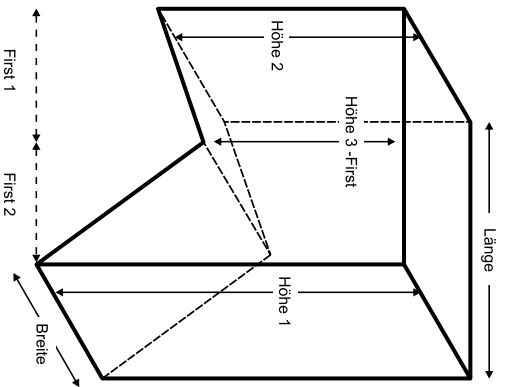

Raccord longitudinal

Raccord transversal

Longueur m
Largeur m
Hauteur 1 m
Hauteur 2 m

Cheminée centrée sur le faîte :

Hauteur 3 m

Faîte 1 m

Faîte 2 m

Zinc Cuivre Acier inox

Aluminium (teinte RAL)

VEMACO
PROFILSYSTEME



Voir les vidéos de montage

Votre interlocuteur : Matthias Velken

📍 Schildarpstrasse 63
48712 Gescher
Germany



📞 +49 (0) 25 42 / 983 85
📠 +49 (0) 25 42 / 983 84
📱 +49 (0) 170 / 803 82 12

📧 info@vemaco.de
🌐 www.vemaco.de

Systeme Spannfix Vemaco

l'ossature pour toute forme de bardage de cheminée

Standard Spannfix pour ossature métallique





Une sangle Spannfix est composée de : quatre équerres en VA / dispositif de serrage à pignon et un câble en VA d'une longueur de 4,5 m (le tout monté) + 2 entretoises (côté chéneau), voir illustration.

Le câble peut être tendu au niveau de deux équerres diagonalement opposées. Dans un premier temps, le serrage s'effectue par le dispositif de serrage à pignon. Si un serrage supplémentaire est nécessaire, p. ex. pour les grandes cheminées, agir sur la vis diagonale.

Les trous oblongs situés sur les équerres permettent de riveter/visser d'autres profilés directement sur l'ossature.

Raccord transversal / raccord longitudinal, voir illustration.

Module Spannfix 3x5 (4x6) pour lattes de toit

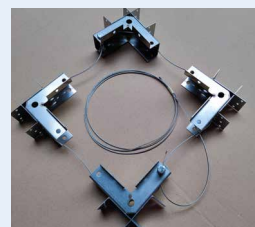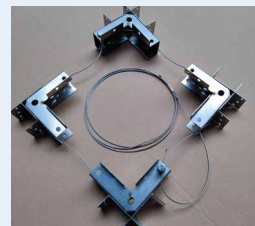

À la différence de la version standard, des profilés perforés supplémentaires (modules) sont ici montés sur les équerres. On peut ainsi fixer (visser) les lattes de toit sur le Spannfix directement et sans effort. L'opération de serrage est la même qu'à gauche.

2 x sangles Spannfix jusqu'à H : 1,50 m (côté faite) et 2 entretoises
3 x sangles Spannfix jusqu'à H : 2,10 m (côté faite) et 2 entretoises
4 x sangles Spannfix jusqu'à H : 2,90 m (côté faite) et 2 entretoises etc.



- > Distances de sécurité incendie selon § 8 MFeuV (règlement-type sur les installations de chauffage)
- > Montage sans perçage et chevillage
- > Pour un bardage ventilé par l'arrière
- > Une ossature : 4 variantes de profilé (BoDec, Prestige, joint debout et panneau profilé)

