





Non serve forare, ma solo serrare!



Sistema Spannfix

La soluzione per una sottostruttura facile e veloce per rivestire i camini, senza bisogno di forare!

VEMACO
PROFILSYSTEME

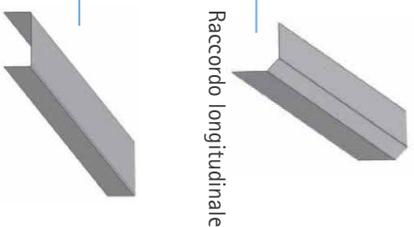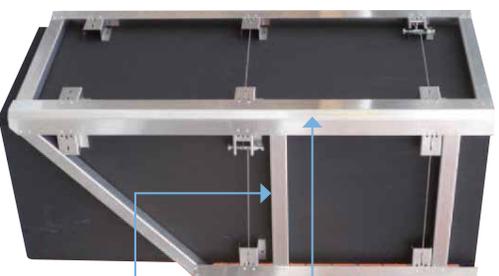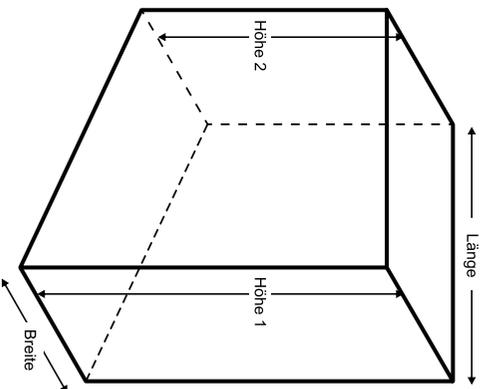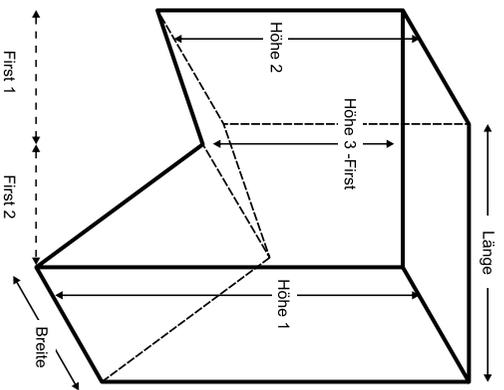

Lunghezza m

Larghezza m

Altezza 1 m

Altezza 2 m

Camino al centro della linea di colmo:

Altezza 3 m

Linea di colmo 1 m

Linea di colmo 2 m

Zinco Rame Acciaio inossidabile

Alluminio (tonalità RAL)

VEMACO
PROFILSYSTEME



Clicca qui per i video di installazione

Il suo contatto: Matthias Velken

Schildarpstrasse 63
48712 Gescher
Germany



+49 (0) 25 42 / 9 83 85
 +49 (0) 25 42 / 9 83 84
 +49 (0) 170 / 8 03 82 12

info@vemaco.de
 www.vemaco.de

Sistema Spannfix Vemaco

la sottostruttura per qualsiasi forma di rivestimento del camino

Spannfix standard per metallo UK




Una cinghia Spannfix è composta da: quattro angoli VA / dispositivo di serraggio con pignone e un cavo VA lungo 4,5 m (tutto preassemblato) + 2 distanziatori (lato grondaia) vedi immagine.

Il serraggio del cavo è possibile ai due angoli diagonalmente opposti. Nella prima fase, il serraggio avviene tramite il dispositivo di serraggio con pignone; per un eventuale ulteriore serraggio, ad esempio per i camini più grandi, si utilizza la vite diagonale.

I profili aggiuntivi possono essere rivettati/avvitati direttamente alla sottostruttura attraverso i fori asolati presenti negli angoli.

Raccordo trasversale / Raccordo longitudinale vedi immagine.

Modulo Spannfix 3x5 (4x6) per listelli del tetto

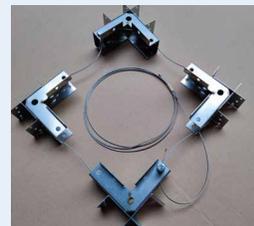

A differenza della versione standard, i profili perforati aggiuntivi (moduli) sono premontati agli angoli. In questo modo, i listelli del tetto possono essere fissati (avvitati) direttamente allo Spannfix senza alcuno sforzo. Il processo di serraggio è lo stesso di quello a sinistra.

2 cinghie Spannfix fino a H: 1,50 m (lato linea di colmo) e 2 distanziatori

3 cinghie Spannfix fino a H: 2,10 m (lato linea di colmo) e 2 distanziatori

4 cinghie Spannfix fino a H: 2,90 m (lato linea di colmo) e 2 distanziatori ecc.



- > Distanze di protezione anticendio secondo § 8 MFeuV (regolamento sugli impianti di combustione)
- > Montaggio senza forare e tassellare
- > per rivestimenti retroventilati
- > una sottostruttura: 4 varianti di profilo BoDec, Prestige, aggraffato e profilo di superficie)

