





Zonder boren – alleen spannen!



Spannfix-systeem

De oplossing voor een snelle en eenvoudige onderconstructie voor schoorsteenommantelingen, zonder te boren!

VEMACO
PROFILSYSTEME

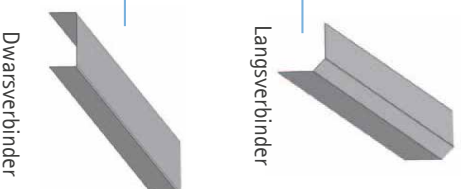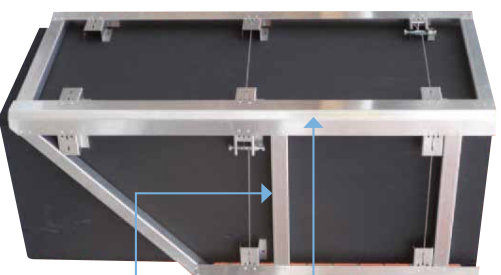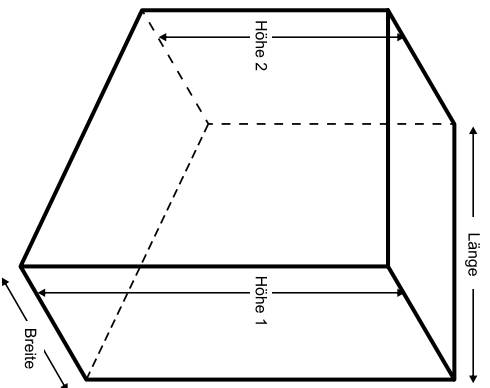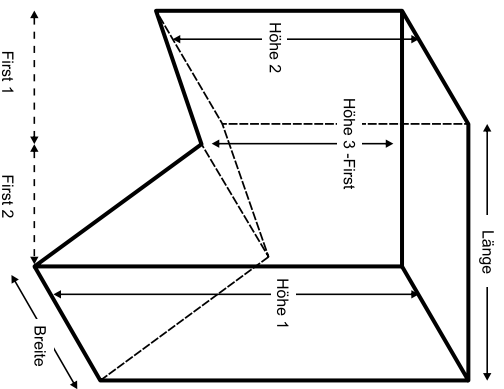

Lengte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m
Breedte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m
Hoogte 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m
Hoogte 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m

Schoorsteen in het midden van de nok:

Hoogte 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m
Nok 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m
Nok 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m

Zink koper roestvrij staal
 aluminium (RAL-kleur)

VEMACO
PROFILSYSTEME



Ga hier naar de
montagevideo's

Uw contactpersoon: Matthias Velken

📍 Schildarpstrasse 63
48712 Gescher
Germany



☎ +49 (0) 25 42 / 983 85
📠 +49 (0) 25 42 / 983 84
📞 +49 (0) 170 / 803 82 12

✉ info@vemaco.de
🌐 www.vemaco.de

Vemaco Spannfix-systeem

De onderconstructie voor iedere vorm van ommanteling van schoorstenen

Spannfix-standaard voor Metaal UK





Een Spannfix-band bestaat uit: Vier VA hoekelementen/ spaninrichting met rondsel en een 4,5 m lange VA kabel (geheel voorgemonteerd) + 2 afstandhouders (dakrand) z. afbeelding.

Aan twee diagonaal tegenover elkaar liggende hoekelementen kan de kabel worden gespannen. In de eerste stap wordt er via de spaninrichting met rondsel gespannen, als er nog verder moet worden gespannen, bijv. bij grotere schoorstenen, dan gebeurt dat via de diagonale bout.

Door de langgaten in de hoekelementen kunnen er nog meer profielen rechtstreeks met de onderconstructie aaneen worden geklonken / worden vastgeschroefd.

Dwarsverbinders / langsverbinders zie afbeelding.

Spannfix-module 3x5 (4x6) voor panlatten



In tegenstelling tot de standaard variant zijn hier extra gatenprofielen (modules) voorgemonteerd aan de hoekelementen. De panlatten kunnen zo direct en zonder veel werk aan de Spannfix worden bevestigd (vastgeschroefd). De handeling spannen is dezelfde als links.

2 x Spannfix-band tot H: 1,50 m (nokzijde) en 2 afstandhouders
3 x Spannfix-band tot H: 2,10 m (nokzijde) en 2 afstandhouders
4 x Spannfix-band tot H: 2,90 m (nokzijde) en 2 afstandhouders enz.



- > Brandveiligheidsafstanden conform § 8 MFeuV
- > Montage zonder boren en pluggen
- > Voor een geventileerde bekleding
- > Een onderconstructie: 4 profielvarianten (BoDec, Prestige, verticaal opstaande rand en en vlakprofiel)

